


Pulegge Dentate Passo HTD per Bussola Conica

HTD Pitch Taper Bore Timing Pulleys

HTD 8M

Passo 8mm / 8mm Pitch

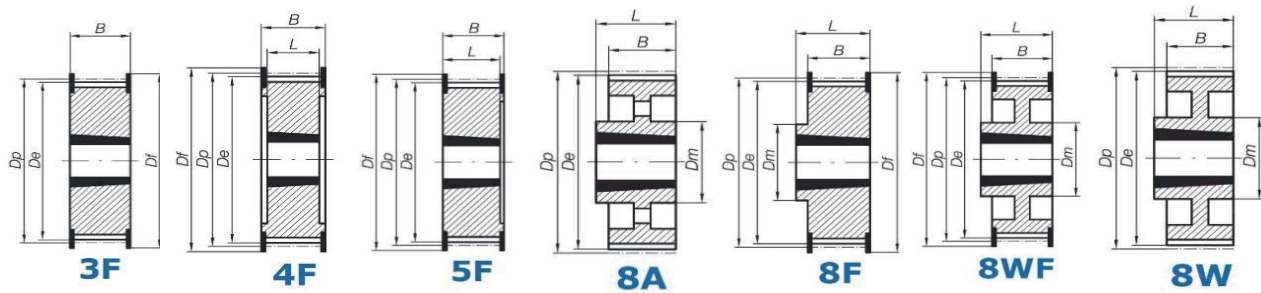


Materiale: Acciaio e Ghisa

Material: Steel & Cast Iron

	Codice Code	Disegno Drawing	N° Denti Teeth	Dp	De	Df	Dm	B	L	Bussola Taper Bush
HTD 8M 20 (passo 8 mm) per cinghia di larghezza 20 mm HTD 8M 20 (8 mm pitch) for 20 mm width belt	T22 8M 20 F	5F	22	56,02	54,65	60,0	-	28	22	1008
	T24 8M 20 F	5F	24	61,12	59,75	66,0	-	28	22	1108
	T26 8M 20 F	5F	26	66,21	64,84	70,0	-	28	22	1108
	T28 8M 20 F	5F	28	71,30	70,08	75,0	-	28	22	1108
	T30 8M 20 F	5F	30	76,39	75,13	83,0	-	28	22	1108
	T32 8M 20 F	5F	32	81,49	80,16	87,0	-	28	25	1610
	T34 8M 20 F	5F	34	86,58	85,22	91,0	-	28	25	1610
	T36 8M 20 F	5F	36	91,67	90,30	97,0	-	28	25	1610
	T38 8M 20 F	5F	38	96,77	95,39	102,0	-	28	25	1610
	T40 8M 20 F	5F	40	101,86	100,49	106,0	-	28	25	1610
	T44 8M 20 F	8F	44	112,05	110,67	120,0	92	28	32	2012
	T48 8M 20 F	8F	48	122,23	120,86	128,0	96	28	32	2012
	T56 8M 20 F	8F	56	142,60	141,23	150,0	110	28	32	2012
	T64 8M 20 F	8WF	64	162,97	161,60	168,0	110	28	32	2012
	T72 8M 20 F	8WF	72	183,35	181,97	192,0	110	28	32	2012
	T80 8M 20	8W	80	203,72	202,35	-	110	28	32	2012
T90 8M 20	8W	90	229,18	227,81	-	110	28	32	2012	
HTD 8M 30 (passo 8 mm) per cinghia di larghezza 30 mm HTD 8M 30 (8 mm pitch) for 30 mm width belt	T22 8M 30 F	5F	22	56,02	54,65	60,0	-	38	22	1008
	T24 8M 30 F	5F	24	61,12	59,75	66,0	-	38	22	1108
	T26 8M 30 F	5F	26	66,21	64,84	70,0	-	38	22	1108
	T28 8M 30 F	5F	28	71,30	70,08	75,0	-	38	25	1210
	T30 8M 30 F	3F	30	76,39	75,13	83,0	-	38	38	1615
	T32 8M 30 F	3F	32	81,49	80,16	87,0	-	38	38	1615
	T34 8M 30 F	3F	34	86,58	85,22	91,0	-	38	38	1615
	T36 8M 30 F	3F	36	91,67	90,30	97,0	-	38	38	1615
	T38 8M 30 F	3F	38	96,77	95,39	102,0	-	38	38	1615
	T40 8M 30 F	3F	40	101,86	100,49	106,0	-	38	38	1615
	T44 8M 30 F	4F	44	112,05	110,67	120,0	-	38	32	2012
	T48 8M 30 F	4F	48	122,23	120,86	128,0	-	38	32	2012
	T56 8M 30 F	4F	56	142,60	141,23	150,0	-	38	32	2012
	T64 8M 30 F	8F	64	162,97	161,60	168,0	125	38	45	2517
	T72 8M 30 F	8WF	72	183,35	181,97	192,0	125	38	45	2517
	T80 8M 30	8W	80	203,72	202,35	-	125	38	45	2517
T90 8M 30	8W	90	229,18	227,81	-	125	38	45	2517	
T112 8M 30	8A	112	285,21	283,83	-	125	38	45	2517	
T144 8M 30	8A	144	366,69	365,32	-	125	38	45	2517	

HTD 8M

Passo 8mm / 8mm Pitch

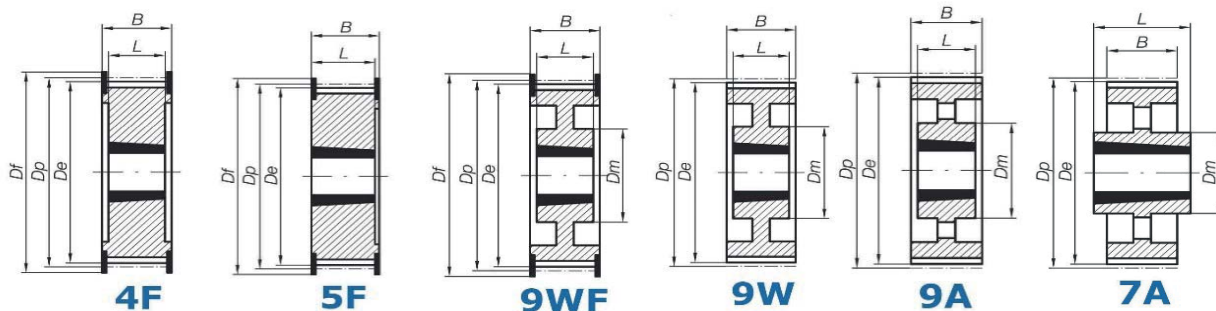

Materiale: Acciaio e Ghisa

Material: Steel & Cast Iron

	Codice Code	Disegno Drawing	N° Denti Teeth	Dp	De	Df	Dm	B	L	Bussola Taper Bush
HTD 8M per cinghia di larghezza 50 mm HTD 8M for 50 mm width belt	T28 8M 50 F	4F	28	71,30	70,08	75,0	-	60	25	1210
	T30 8M 50 F	5F	30	76,39	75,13	83,0	-	60	38	1615
	T32 8M 50 F	5F	32	81,49	80,16	87,0	-	60	38	1615
	T34 8M 50 F	5F	34	86,58	85,22	91,0	-	60	38	1615
	T36 8M 50 F	5F	36	91,67	90,30	97,0	-	60	38	1615
	T38 8M 50 F	5F	38	96,77	95,39	102,0	-	60	38	1615
	T40 8M 50 F	4F	40	101,86	100,49	106,0	-	60	32	2012
	T44 8M 50 F	4F	44	112,05	110,67	120,0	-	60	32	2012
	T48 8M 50 F	4F	48	122,23	120,86	128,0	-	60	32	2012
	T56 8M 50 F	4F	56	142,60	141,23	150,0	-	60	45	2517
	T64 8M 50 F	4F	64	162,97	161,60	168,0	-	60	45	2517
	T72 8M 50 F	9WF	72	183,35	181,97	192,0	125	60	45	2517
	T80 8M 50	9W	80	203,72	202,35	-	150	60	51	3020
	T90 8M 50	9W	90	229,18	227,81	-	160	60	51	3020
	T112 8M 50	9A	112	285,21	283,83	-	170	60	51	3020
	T144 8M 50	9A	144	366,69	365,32	-	170	60	51	3020
T168 8M 50	7A	168	427,81	426,44	-	198	60	65	3525	
T192 8M 50	7A	192	488,92	487,55	-	198	60	65	3525	
HTD 8M per cinghia di larghezza 85 mm HTD 8M for 85 mm width belt	T34 8M 85 F	4F	34	86,58	85,22	91,0	-	95	38	1615
	T36 8M 85 F	4F	36	91,67	90,30	97,0	-	95	38	1615
	T38 8M 85 F	4F	38	96,77	95,39	102,0	-	95	38	1615
	T40 8M 85 F	4F	40	101,86	100,49	106,0	-	95	32	2012
	T44 8M 85 F	4F	44	112,05	110,67	120,0	-	95	32	2012
	T48 8M 85 F	4F	48	122,23	120,86	128,0	-	95	45	2517
	T56 8M 85 F	4F	56	142,60	141,23	150,0	-	95	45	2517
	T64 8M 85 F	4F	64	162,97	161,60	168,0	-	95	45	2517
	T72 8M 85 F	4F	72	183,35	181,97	192,0	-	95	51	3020
	T80 8M 85	9W	80	203,72	202,35	-	145	95	51	3020
	T90 8M 85	9W	90	229,18	227,81	-	170	95	51	3020
	T112 8M 85	9A	112	285,21	283,83	-	170	95	51	3020
	T144 8M 85	9A	144	366,69	365,32	-	198	95	65	3525
	T168 8M 85	9A	168	427,81	426,44	-	198	95	65	3525
	T192 8M 85	9A	192	488,92	487,55	-	198	95	65	3525

Df e Dm possono variare senza preavviso / Df and Dm can vary without notice

Nelle forme costruttive gli scarichi di alleggerimento possono leggermente variare / During manufacturing, the lightening relief may vary slightly