

## Mini SuperDrive™

L'unico prodotto per la trasmissione positiva in grado di lavorare con diametri di puleggia ridotti e con sistema di centraggio del nastro. Il disegno del MiniSD™ è simile all'originale Volta SuperDrive™, ma in scala ridotta per essere idoneo ad operare su diametri minori. Le larghezze standard del nastro sono 1524mm o 2032mm.

Nastro Mini SuperDrive™ con superficie liscia									
Prodotto e colore		Durezza Shore	Gamma temperature* **	Coefficiente di attrito lato trasporto (PE UHMW)*	Spessore	Diametro minimo puleggia**	Forza massima di trazione***	Certificazioni	
					mm	mm	kg/cm		
FHB-MSD	Blu 16	55D	-20°C 90°C	0.20	2	80	4.5	FDA/USDA/ EU	
					2.5	100	5.6		
FMB-MSD	Blu	95A/46D	-20°C 70°C	0.28	2.5	48	4	FDA/USDA/ EU	
Nastro Mini SuperDrive™ con superficie strutturata									
FMB-MSD- ITO 50	Blu	95A/46D	-20°C 70°C	0.28	2.5	48	4	FDA/USDA/ EU	
FMB-MSD- MC	Blu	95A/46D	-20°C 70°C	0.28	2.5	80	4	FDA/USDA/ EU	


### Note:

\* Diametro minimo di puleggia – I valori sono stati calcolati ad una temperatura ambiente sopra 0°C.


\*\* Forza massima di trazione – in kg/cm di larghezza.

\*\*\* Per determinare la forza di trazione massima ammissibile, controllare la tabella "Fattore di correzione di temperatura".


Dichiarazione di Conformità in rispetto alle Normative per il contatto con alimenti: EU No.-10/2011 modificata dalla 2017/752, 1935/2004 e2023/2006, Normativa FDA Art. 21. CFR.177.2600.

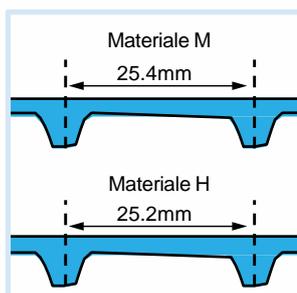


Misura del passo

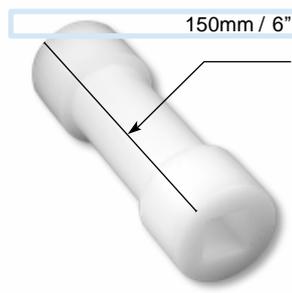

Puleggia condotta

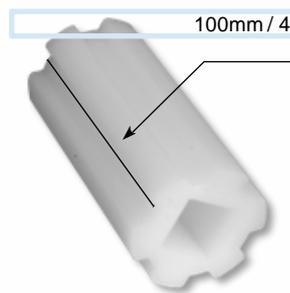

Puleggia motrice

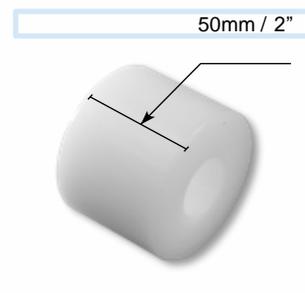

Puleggia supporto

## Mini DualDrive™

Una versione in scala ridotta dell'originale geometria del dente DualDrive™. Larghezza standard: 2032mm.

Nastri Mini DualDrive™ con superficie liscia									
Prodotto e colore		Durezza Shore	Gamma temperature***	Coefficiente di attrito lato scorrimento (PE UHMW)*	Spessore	Diametro minimo di puleggia*	Forza di trazione max.***	Certificazioni	
					mm	mm	kg/cm		
FMB-MDD	Blu	95A/46D	-20°C 70°C	0.28	2.5	48	4	FDA/USDA/ EU	
FMB-MDD- ITO50	Blu	95A/46D	-20°C 70°C	0.28	2.5	48	4	FDA/USDA/ EU	


### Note:

\* Diametro minimo di puleggia – I valori sono stati calcolati ad una temperatura ambiente sopra 0°C.

\*\* Forza massima di trazione – in kg/cm di larghezza.

\*\*\* Per determinare la forza di trazione massima ammissibile, controllare la tabella "Fattore di correzione di temperatura".


Dichiarazione di Conformità in rispetto alle Normative per il contatto con alimenti: EU No.-10/2011 modificata dalla 2017/752, 1935/2004 e2023/2006, Normativa FDA Art. 21. CFR.177.2600. Compatibile coi principi HACCP.

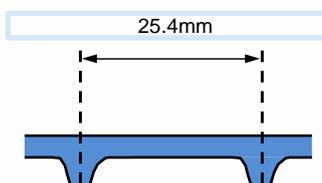

Misura del passo



Pignone MDD

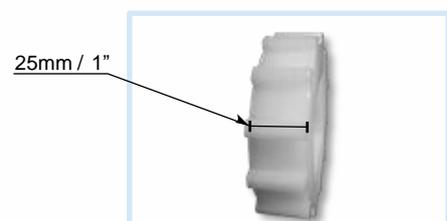

Pignone MDD